



STARK

STRONGLY CHOSEN

STARK RSW-AVOHARJA, C-MALLI

HARJAUS



- ▶ Tehokas, monipuolinen ja ketterä harjalaite ympärivuotiseen käyttöön
- ▶ Hydraulikkamootorit on integroitu harjatelan sisälle suojaan iskuilta
- ▶ RSW-avoharja voidaan varustella monipuolisesti
- Harjatelan halkaisija 1000 mm, 2 hydraulimootoria, pysty- (250 mm) ja vaakakellunta
- (12°) tekevät harjasta todella tehokkaan ja takaavat viimeistellyn harjausjäljen myös epätasaisissa työkohteissa.
- Kasettilamellit toimivat parhaiten lumella, hakkeella ja hiekalla erityisesti silloin, kun harjattavaa ainesta on paljon.
- Suuri 30° kääntökulma mahdollistaa harjauksen aivan seinien, kaiteiden, ym. vierestä.
- Erillinen kääntörunko pitää harjatelan suorassa kaikilla kääntökulmilla.
- Pusiolla varustettu kytkin suojaa harjatelan hydraulikkamootoria käynnistys ja törmäystilanteissa.
- Jousi ja kaasuiskunvaimentimet pitävät harjatelan tiukasti kiinni harjattavassa pinnassa.
- Pulttikiinnitteinen STARK FIT sovite on nopeasti vaihdettavissa peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.



VAKIOVARUSTEET

- ▶ Hydraulinen harjatelan säätö
- ▶ 1000 mm -kasettilamellit
- ▶ 2- tai 4-letkujärjestelmä
- ▶ STARK FIT -sovitteet



+ LISÄVARUSTEET

- ▶ Pölynsidontajärjestelmä
- ▶ 12 tai 24V vdc kastelujärjestelmä
- ▶ Pölynsidonta- tai kastelusuuttimet
- ▶ Pyörimissuunnan vaihtoventtiili






www.stark.fi

STARK / Lametal Oy



TEKNISET PIIRROKSET

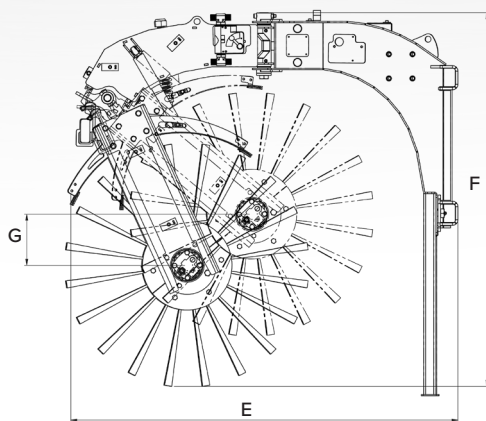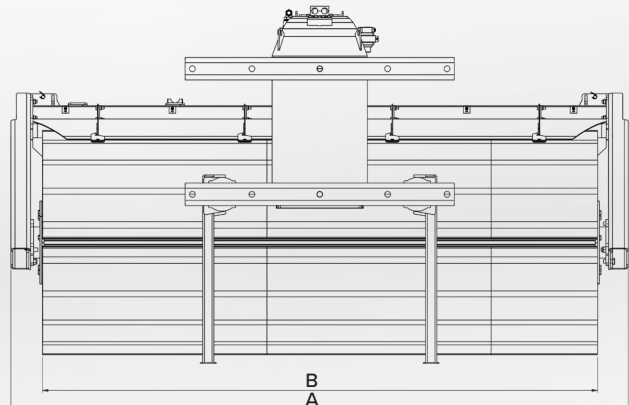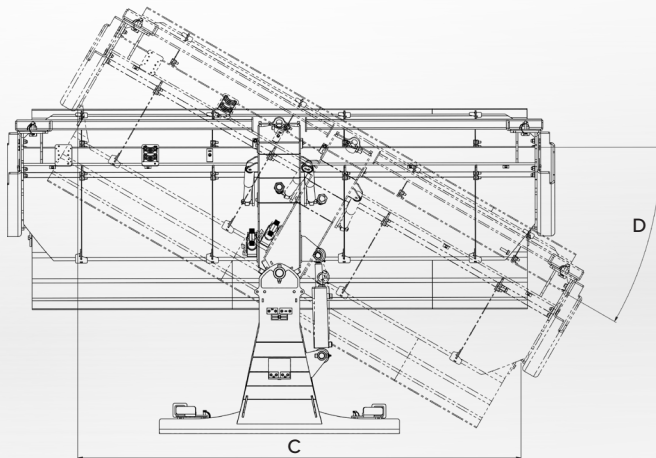

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Työleveys kulmassa (mm)	Kääntökulma ± (°)	Pituus (mm)	Korkeus (mm)	Max. jousto (mm)	Min. öljyntarve (l/min)	Max. öljyntuotto (l/min)**	Max. paluulinjan vastapaine (bar)	Paino (kg)*
	A	B	C	D	E	F	G				
RSW 2500 C	2700	2500	2200	30	1650	1450	250	55	120	120	760
RSW 3000 C	3200	3000	2700	30	1650	1450	250	75	120	120	845
RSW 3500 C	3700	3500	3200	30	1650	1450	250	75	120	120	930

* Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistä/ harjan varusteista riippuen

** Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 l/min