STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK DSP LAUTASHIEKOITIN

LIUKKAUDEN TORJUNTA



- **STARK DSP lautashiekoitin on tehokkain työlaite laajojen alueiden liukkauden torjuntaan. Se soveltuu traktoreihin, pyöräkuormaajiin ja kiinteistötraktoreihin sekä monitoimikoneisiin - 4 - 15 t.**
- Hiekoitusleveyden säädettävyys 2–10 m alueelle tehostaa suurten alueiden liukkauden torjuntaa säästäen työaikaa ja polttoainetta.
- Hiekoitusleveyden ja -sektorin suuntaa voidaan muuttaa ohjaamosta ohjainyksiköllä. Hiekoittaminen on helposti hallittavaa ja työskentely on turvallista.
- Syöttöruuvin ja heittolautasen nopeutta voidaan säätää portaattomasti erikseen. Hiekan kulutus voidaan optimoida.
- Pudotuslevyn kaltevuuden säädöllä voidaan edelleen tarkentaa hiekan kulutusta.
- Syöttöruuvi on suojattu kotelolla, joka estää hiekan tiivistymisen ruuvin ympärille. Ruuvi ei jumiudu pitkilläkään siirtomatkoilla.
- Pultattava STARK FIT sovitteet mahdollistavat helpon sovitteen vaihdon eri peruskoneiden välillä.
- Sopii 0-16 mm sepelille, hiekalle sekä suolalle.
- Hydrauliikan tarve: 1 lohko.
- Min. öljynvirtaus: 30 l/min.



VAKIOVARUSTEET

- Ohjainyksikkö
- Sähköiset suunta- ja virtauksensäätöventtiilit
- Huuli kulutusterästä 500 HB
- Syöttöruuvin suojalevyt
- STARK-FIT yhteensopiva




LISÄVARUSTEET


- 12–24 VDC Täry
- LED-valot
- Itsestään rullaava suojapeite

STARK FIT



TEKNISET PIIRROKSET

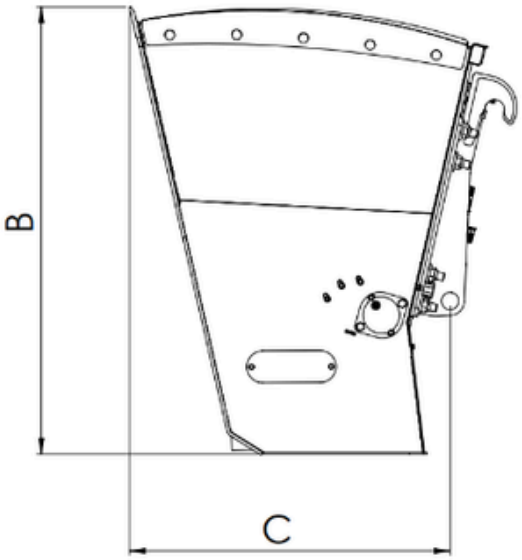

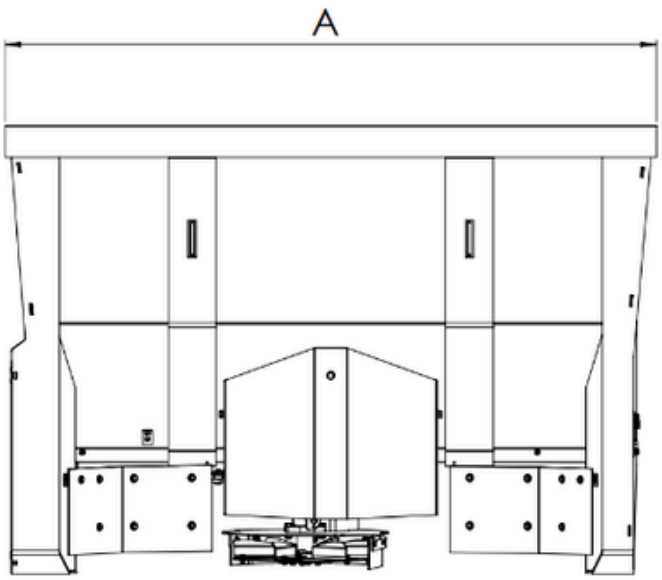

TEKNISET MITAT

Tuote	Työleveys (mm)	Korkeus (mm)	Syvyys (mm)	Peruskone max. T	Tilavuus (m^3)	Paino (kg)*
	A	B	C			
DSP 700	1650	1000	900	5	0,7	465
DSP 1000	2040	1100	940	6	1	565
DSP 1500	2040	1400	1000	8	1,5	710
DSP 2000	2300	1450	1150	10	2	915
DSP 3000	2300	1750	1500	12	3	1100

* Paino vaihtelee sovitteen tyypistä / varustuksesta riippuen.

2026 - 11 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.