



# STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980

## STARK WB KLAFFSKOPOR



## SNÖRÖJNING

# DET PERFEKTA REDSKAPET FÖR PLOGNING OCH LASTNING

- Vingsnoskopor passar för maskiner på 6–15 ton och erbjuder en arbetsbredd på 4–5,7 meter.
- Stora rörelserader möjliggör snabb fyllning och tömning av skopan.
- Vingens 180 mm vertikala flyt möjliggör trappstegsplogning.
- Vingarnas 145-graders rörelserad möjliggör snöröjning nära väggar.
- Vingens stora flexibilitet förbättrar avlägsnande av spår och möjliggör större lutning av skopan.
- HD-eggarna är utformade för att motstå slitage, och deras tunnade fästhål förlänger eggarnas livslängd.
- Det snabba bultfästa STARK FIT-adaptorn möjliggör snabba byten enligt basmaskinens snabbkoppling.



### Tekniska egenskaper:

- **SLW-flexibla** vingar säkerställer optimal anpassning av vingarna till ytans form och effektivt avlägsnande av spår.
- **Extra sidoplåtar** förbättrar arbetsredskapets synlighet och ökar lastutrymmet.
- **Diagonalventil** (tillval) möjliggör samtidig användning av vingarna för förbättrad snöhantering.

### STANDARDUTRUSTNING


- ▶ SLW (fjädrande vingar)
- ▶ Slitstarkt ställäpp 500 HB
- ▶ Standard hålavstånd (305 mm)
- ▶ Varningsmarkering
- ▶ Reflektorer

### TILLÄGGSUTRUSTNING

- ▶ Bultfästa nät- eller tandade eggar
- ▶ Radiokontroll, 3 styrssignaler
- ▶ Trådlös kontroll + kabeluppsättning 12/24V
- ▶ Diagonalventil



## TEKNISKA RITNINGAR

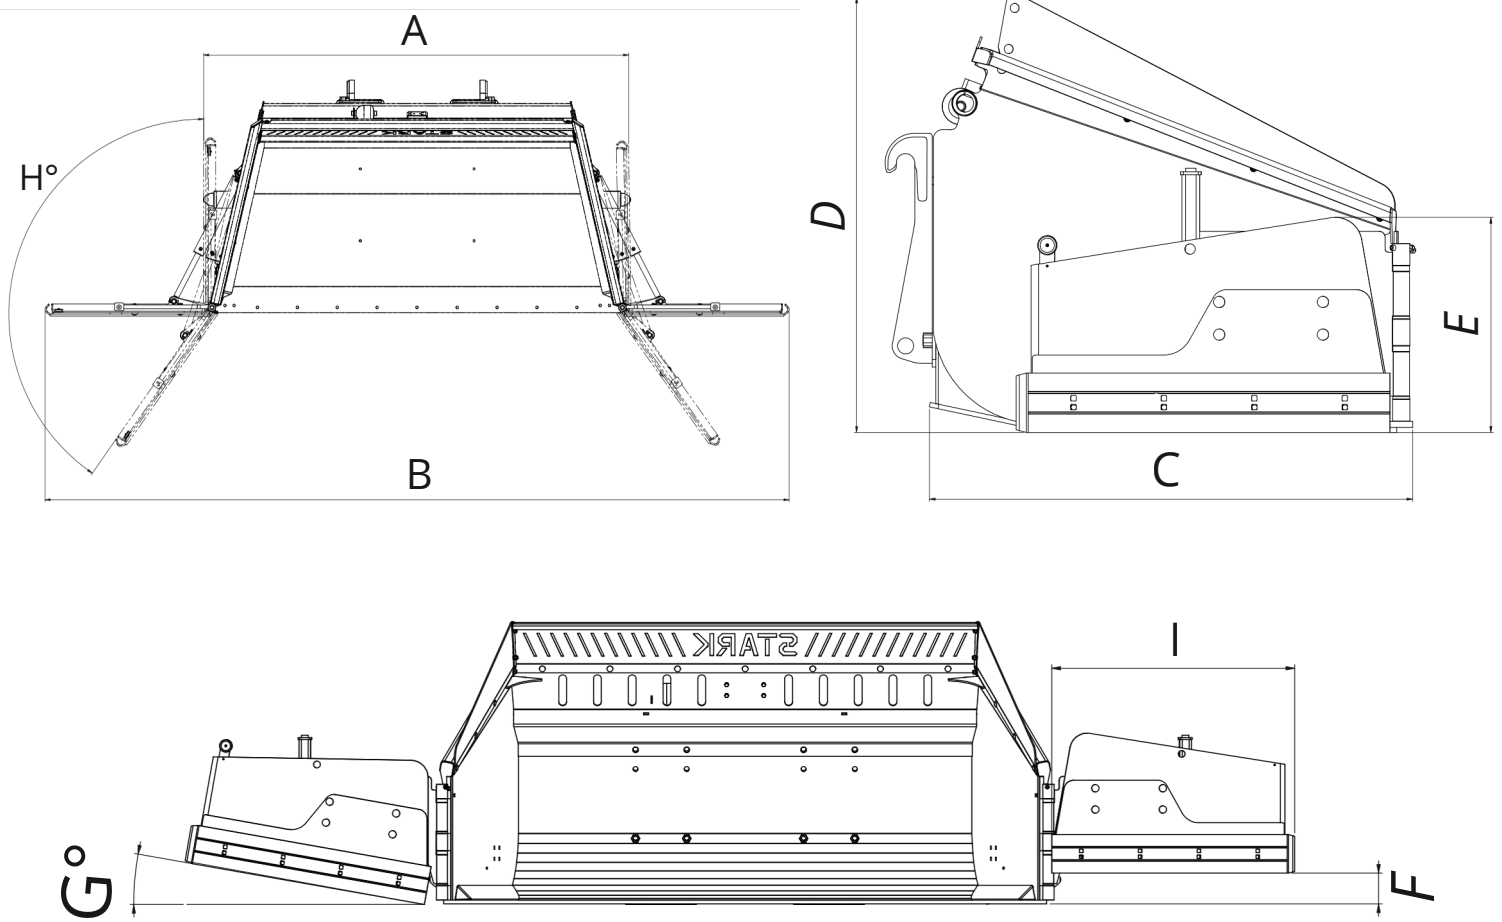

## TEKNISKA MÅTT

Produkt	Skopans bredd (mm)	Max. arbetsbredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Vinghöjd (mm)	Vingens flythöjd (mm)	Vingens lutningsvinkel (°)	Vingens svängvinkel ± (°)	Vingbredd (mm)	SAE-volym (m <sup>3</sup> )	Vikt (kg)**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
WB 2150/4000	2150	4000	1120	1000	680	180	10	10	930	1,4	625
WB 2800/4600	2800	4600	1400	1180	680	180	10	10	930	3,1	950
WB 2800/5200	2800	5200	1400	1180	680	180	10	10	1250	3,1	1000
WB 2950/5400	2960	5400	1470	1480	680	180	10	10	1250	4,2	1350
WB 3300/5700	3260	5700	1640	1490	680	180	10	10	1250	5,2	1460

\*\* Vikt inklusive adapter och eggar.