STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK BSW-ASF-KAUHAHARJAT

ERIKOISKOHTEET

TOIMINTAVARMA JA PITKÄAIKAINEN ERIKOISTYÖLAITE



- **Suunniteltu erityisesti raskaaseen ja kuluttavaan asfalttityöhön.**
- **Järeärakenteinen kauhaharja on toimintavarma ja pitkäaikainen erikoistyölaite.**

- Järeä Hardox 400-rakenteinen kauha kestää kulutusta ja iskuja.
- Kauhan huulilevy on 500 HB kulutusterästä.
- Pultattavat 16 mm säästöterät ja reunakulutuspalat suojaavat kauhaa kulutukselta.
- Patentoidut Ecoline Sunline 900 mm lamellit parantavat työjälkeä ja kestävät pitkään.
- Suuri roskasäiliön tilavuus vähentää tyhjennysvälejä. Suuri avauskulma mahdollistaa täyden tyhjennyskulman suoraan lavalle.
- Hydrauliikkamoottori sijaitsee harjatelan sisällä, joten se on suojassa iskuilta.
- Puslilla varustettu kytkin suojaa harjatelan hydrauliikkamoottoria kaikissa tilanteissa.









LISÄVARUSTEET


- Hitsatut sovitteet
- Hydrauliikka:
  - Combihydrauliikka (2 letkua)
  - 4-letkuhydrauliikka
  - Sähköohjattu lohkohydrauliikka


900 LINE

TEKNISET PIIRROKSET

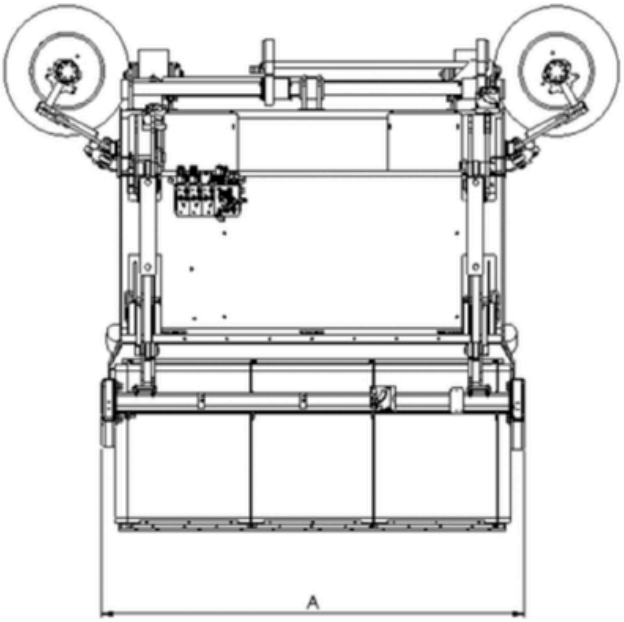

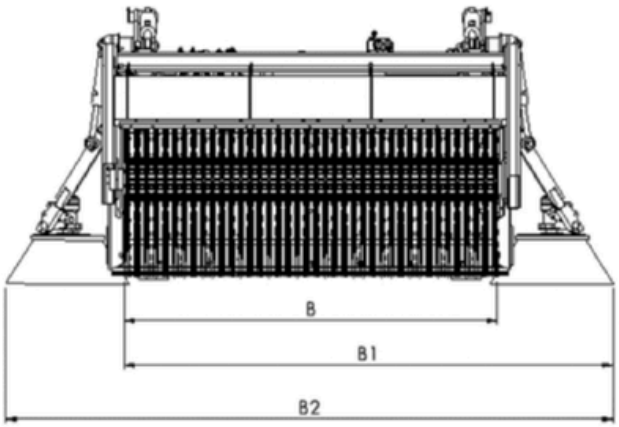

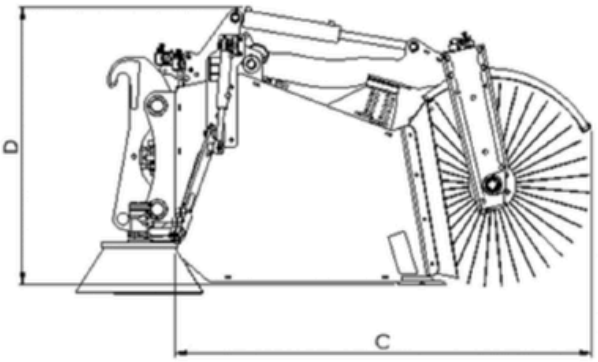

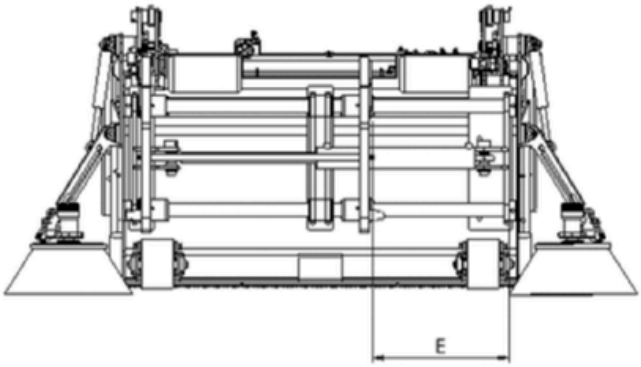

TEKNISET MITAT

Tuote	Max. leveys (mm)	Työleveys (mm)	Max. työleveys yhdellä sivuharjalla (mm)	Max. työleveys kahdella sivuharjalla (mm)	Pituus (mm)	Korkeus (mm)	Hydraulinen sivusiirto (mm)	Pääharjan halkaisija (mm)	Kauhan tilavuus (l)	Min. öljytarve (l/min)	Max. öljyn tuotto (l/min)*	Max. paine (bar)	Max. paluulinjan vastapaine (bar)	Työpaino (kg) **	Max. työpaino (kg) ***
	A	B	B1	B2	C	D	E								
BSW 1800 ASF	2000	1800	2350	2900	1900	1200	600	900	1750	55	120	200	100	1200	1450
BSW 2000 ASF	2200	2000	2550	3100	1900	1200	600	900	1950	55	120	200	100	1300	1550

2026•3 Lametal Oy pidättää oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.