STARK
STRONGLY CHOSEN
SINCE 1980

STARK RC MULCHKVERN

SOMMERVEDLIKEHOLD

- **Effektivt arbeidsredskap for vedlikehold av veikanter og veiskulder. Den er best egnet for slåtte av gres og knusing av busker opp til 7 cm i diameter.**
- **Passer for gravemaskiner på 5–15 tonn. Tilkoblingsflaten er boltet, slik at den kan tilkobles alle arbeidsredskapstilpasninger.**



- RC-kvernen har en justerbar hydromotor med et oljestrømbehov på 55–150 l/min, noe som muliggjør allsidig bruk i ulike basemaskiner.
- Flyte- / vernenheten, som er standardutstyr, forenkler bruken av kvernen. Ved en kollisjon styr vernenheten arbeidsredskapet oppover og bakover, noe som minimerer eller forhindrer skader.
- Mulchkvernens hammere knuser materialet på en kontrollert måte, slik at den også kan brukes i tettbebyggede områder.
- Støtterullen gjør det mulig å justere arbeidshøyden mellom 5–20 cm.
- Kjedeskjold foran og gummisjold bak reduserer mengden kastet materiale.

STANDARD UTSTYR

- Flyte- / vernenhet
- Rotor med hammerkniver
- Boltet tilkoblingsflate
- Chassis av høyfast stål S420
- Utskiftbare slitasjeplater inne i chassiset
- 2 rekker av utskiftbare herdet MOTKNIVER
- Fremre kjedegardin
- Bakre gummisjold
- Forsterket støtterulle, høydejustérbar 5–20 cm








TILLEGGSUTSTYR

- Doble Y-kniver

TEKNISKE TEGNINGER

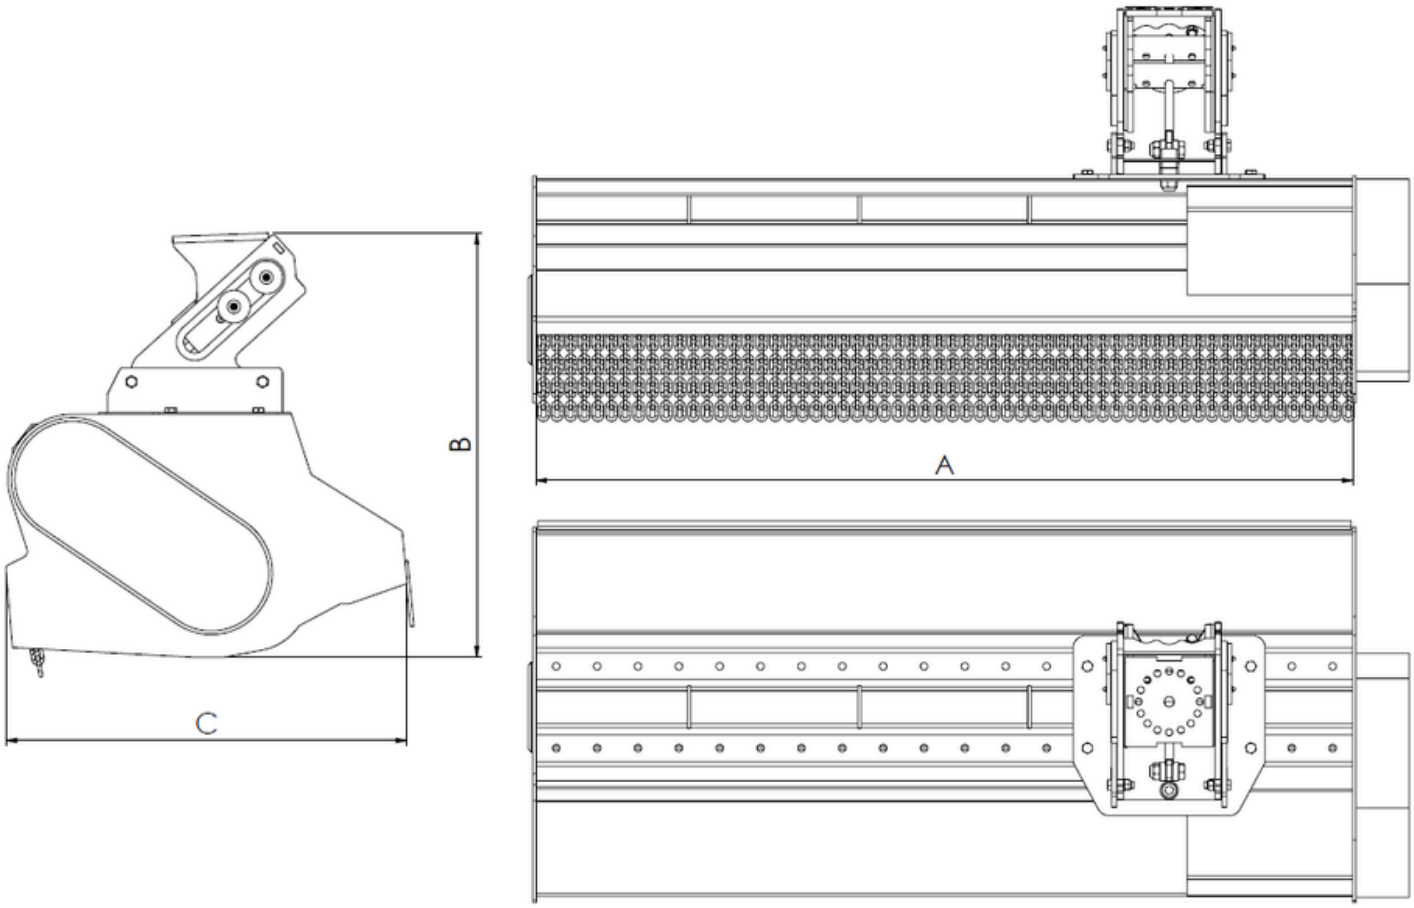

TEKNISKE DIMENSJONER

Produkt	Hjulpakke bredde (mm)	Høyde (mm)	Arbeidsbredde (mm)	Vekt (kg) *	Hihna (kpl)	Vasarateriä (kpl)
RC 2000	2000	570	970	650	4	21

* **Vekten varierer avhengig av adaptertype/utstyr på plogen.**

2026-9 *Lametal Oy forbeholder seg retten til å endre utstyrsnivået, prisene og de tekniske løsningene når som helst uten å melde fra om dette på forhånd og uten noen forpliktelser*